





VALVULAS DESVIADORAS PARA TOLVAS

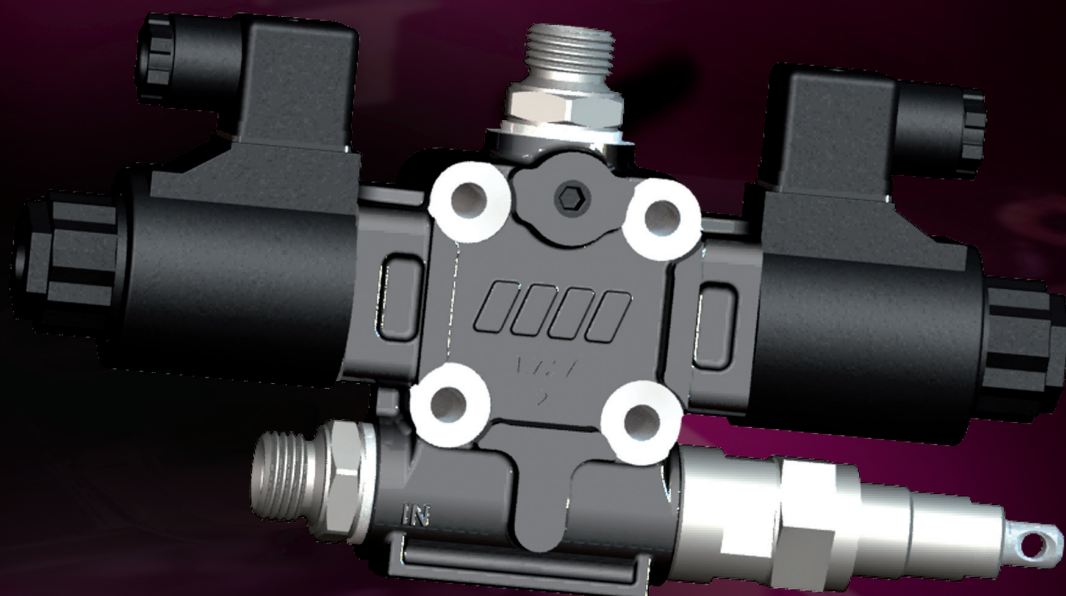

HYDRAULIC TIPPING VALVES

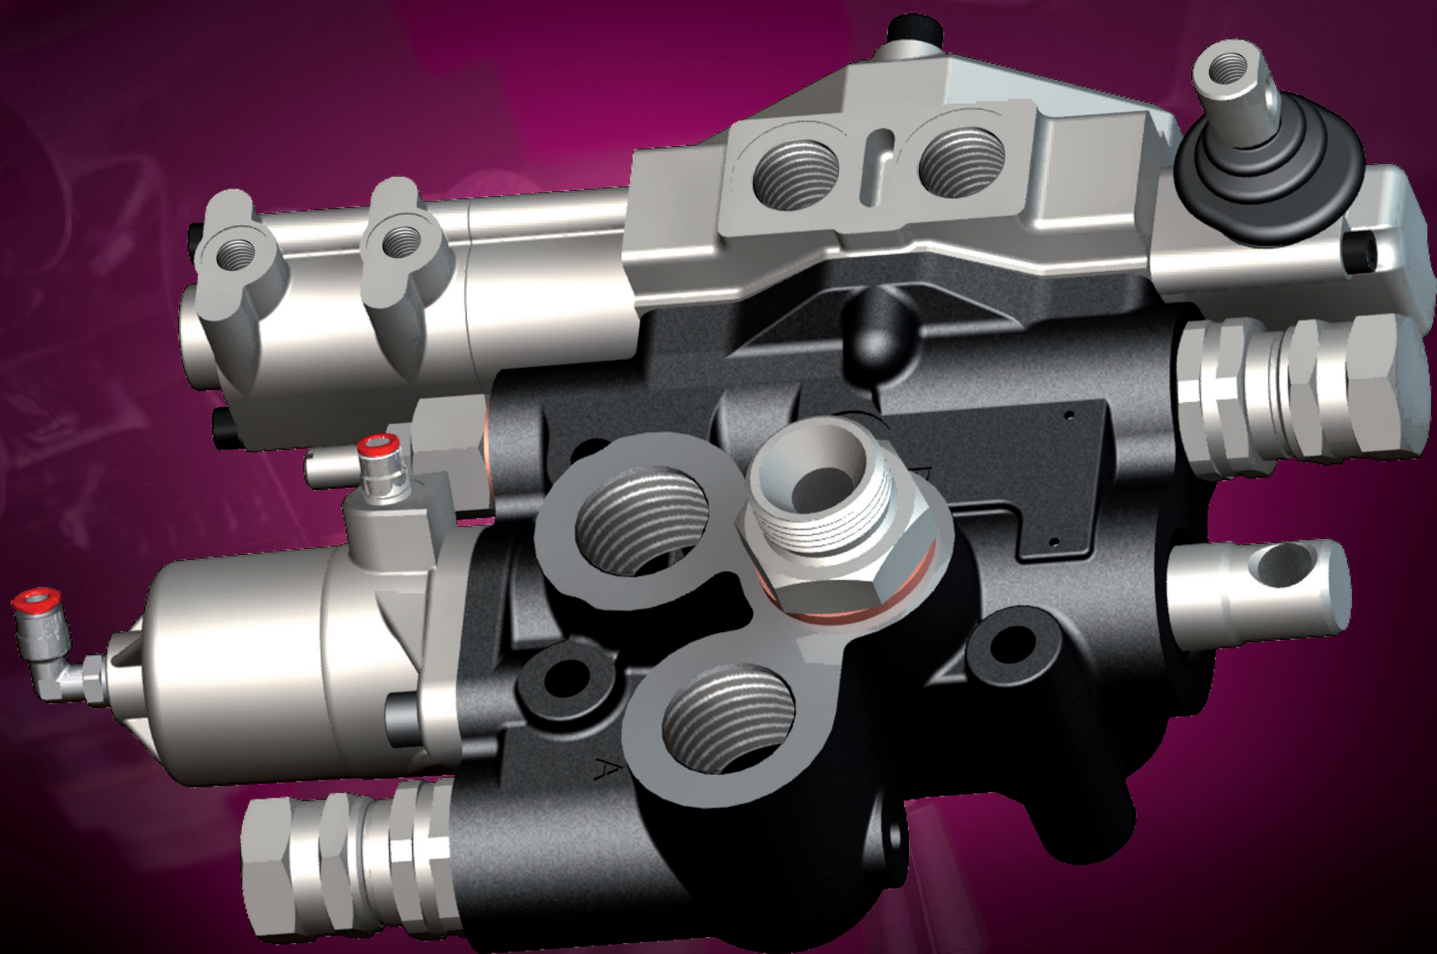

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO/TS 16949 =

HYDRAMOVIL

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

OMFB
HYDRAULIC COMPONENTS

VALVULAS DESVIADORAS PARA VOLQUETES

TIPPING VALVES


FE 40




FP 40



MODULAR 150



MODULAR 200/250



RUNSTOP 200



SERIE / SERIES FM-FP-FE 40

VALVULAS PARA VOLQUETES, 3 POSICIONES, ACCIONAMIENTO MECANICO, NEUMATICO Y ELECTRICO, PARA VEHICULOS PEQUEÑOS.

THREE-POSITION TIPPING VALVES, MECHANICALLY, PNEUMATICALLY AND ELECTRICALLY OPERATED, SUITABLE FOR LIGHT DUTY APPLICATIONS.

SERIE / SERIES FP 80

VALVULAS PARA VOLQUETES, 3 POSICIONES, ACCIONAMIENTO NEUMATICO Y DESCENSO PROPORCIONAL, PARA APLICACIONES MEDIANAS.

THREE-POSITION PNEUMATIC TIPPING VALVES, PROPORTIONAL LOWERING, SUITABLE FOR MEDIUM-DUTY APPLICATIONS.

SERIE / SERIES MODULAR 150

VALVULAS PARA VOLQUETES, 3 POSICIONES, ACCIONAMIENTO NEUMATICO Y DESCENSO PROPORCIONAL, CAUDAL MAXIMO 150 LT/MIN. DISPONIBLES CON FIJACIONES FRONTALES O LATERALES, Y CON VALVULA DE ALIVIO PILOTADA.

THREE-POSITION PNEUMATIC TIPPING VALVES, PROPORTIONAL LOWERING, MAXIMUM FLOW 150 LT/MIN, AVAILABLE WITH FRONT OR SIDE PORTS AND WITH PILOT RELIEF VALVE.

SERIE / SERIES MODULAR 200-250

VALVULAS PARA VOLQUETES, 3 POSICIONES, ACCIONAMIENTO NEUMATICO Y DESCENSO PROPORCIONAL. DISPONIBLES CON VALVULA DE ALIVIO PILOTADA, VALVULA "ANTI-SHOCK" Y DOBLE/TRIPLE VALVULA DE ALIVIO CON SELECTOR MECANICO O NEUMATICO.

THREE-POSITION PNEUMATIC TIPPING VALVES, PROPORTIONAL LOWERING, MAXIMUM FLOW 250 LT/MIN, AVAILABLE WITH PILOT RELIEF VALVE, "ANTI-SHOCK" VALVE, AND DOUBLE/TRIPLE RELIEF VALVE MECHANIC OR PNEUMATIC SELECTOR.

MODUL-GATE

VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA GRANDES CAUDALES DE ACEITE, CON ESQUEMA HIDRÁULICO DE CENTRO ABIERTO DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS, ESPECIALMENTE ADECUADO PARA LOS EQUIPOS DE VOLTEO PESADOS, TODO TERRENO Y SEMI-REMOLQUES. HECHO POR UN DISTRIBUIDOR PRINCIPAL DE SIMPLE EFECTO Y HASTA UN MÁXIMO DE TRES SECCIONES AUXILIARAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO CON SISTEMA DE EMERGENCIA MANUAL DE SIMPLE O DOBLE EFECTO.

PNEUMATIC VALVE FOR HIGH OIL CAPACITIES, WITH OPEN CENTRE HYDRAULIC SCHEME IN COMPLIANCE WITH CE STANDARDS, PARTICULARLY SUITABLE FOR HEAVY TIPS, FOR QUARRY VEHICLES AND SEMI-TRAILERS. EQUIPPED WITH A MAIN SIMPLE-EFFECT FLOW DIVERTER AND AUXILIARY ELEMENTS WITH PNEUMATIC CONTROL AND WITH MANUAL EMERGENCY BOTH SIMPLE AND DOUBLE EFFECT UNIT A MAXIMUM OF 3 SECTIONS.

RUNSTOP 200-250

FINAL DE CARRERA PARA REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, UTILIZABLES EN CONFIGURACIÓN 1 Y 2 MANGUERAS.

END-OF-STROKE VALVE FOR TRAILERS AND SEMITRAILERS, AVAILABLE IN SINGLE OR DUAL TUBE CONFIGURATION.

ACCESORIOS / ACCESSORIES

UNA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS Y MANDOS MECANICOS, NEUMATICOS Y ELECTRICOS ES DISPONIBLE PARA EL MONTAJE Y EL ACCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS.

A WIDE RANGE OF MECHANIC, PNEUMATIC, ELECTRIC ACCESSORIES AND CONTROLS IS AVAILABLE TO FIT AND OPERATE THE TIPPING VALVES.


NOTA: CADA VALVULA YA TIENE LA PREDISPOSICION PARA INSTALACION DE SEÑALADOR DE PRESION Y FIJACION AL DEPOSITO.

NOTE: EACH VALVE ALREADY HAS THE STANDARD PREDISPOSITION FOR PRESSURE SIGNAL SWITCH AND TANK MOUNTING.


FM 40




FP 80

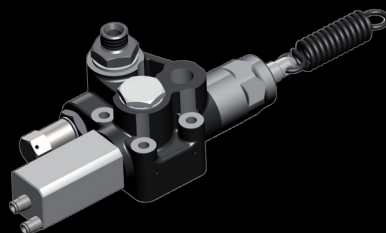

MODULAR 150

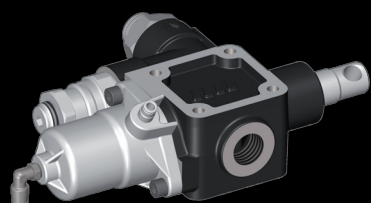

MODUL-GATE

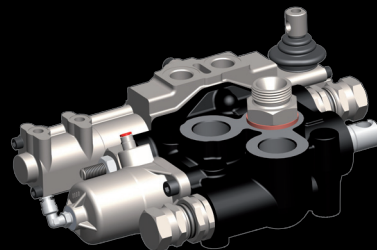

ACCESORIOS
ACCESSORIES



OMFB
HYDRAULIC COMPONENTS

HYDRAMOVIL

Principal: Cali - Dirección: Cra 3 # 21-56- Tel: (572)-8881023 - Móvil 317-3320319 - email: felipebernalm@hydramovil.com
Sucursal: Bogota - Dirección: Calle 17 N° 58-04 - Tel: (571)-7049499 - Móvil 317-4033717 - email: efrainbernalm@hydramovil.com